



Preis 599,00 €
inkl. MwSt.

100,00 €
Installations-
zuschuss
von Ihrer EVR

Versand innerhalb Deutschlands kostenfrei.
Lieferart: Standardfrachtversand DHL
Lieferbar innerhalb von 2 – 7 Werktagen

Die Stromtankstelle für Ihr Zuhause mit umweltfreundlichem Rodaustrom



**KOMPAKT, SCHNELL, GÜNSTIG –
EINFACHER KANN MOBILITÄT NICHT WERDEN.**


Ladegeschwindigkeit ist in der Elektromobilität wichtiger als Fahrgeschwindigkeit. Mit der Wand-Stromtankstelle gehören Sie mit 11 kW zu den ganz schnellen unter den ökologisch Mobilen. So laden Sie 5-mal schneller als an einer Haushaltssteckdose.

IHRE VORTEILE

- Für Privat, Gewerbe und Industrie
- Mit 11 kW innerhalb kurzer Zeit vollladen
- Platzsparendes Design, einfache Wandmontage
- Ladestatus sichtbar
- Automatische Verriegelung der Steckverbindung
- Mit 3 Schlüsselstellungen sicher schaltbar (An, Aus, Ladevorgang beenden)
- Individualisierung durch Folien möglich
- Made in Germany
- Integration in bestehende Hausinstallation möglich



Ein Gemeinschaftsunternehmen von
STADTWERKE RODGAU
MAINGAU Energie

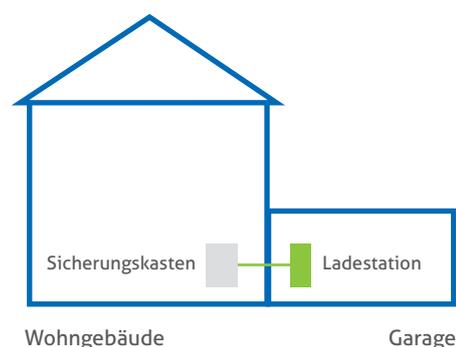

PRODUKTDDETAILS/AUSLEGUNG

- Montageart: Wandmontage
- Anzahl Ladepunkte: 1
- Abmessungen (H x B x T):
600 x 240 x 150 mm
- Gewicht: 5 kg
- Betriebstemperatur: -25 °C
bis +40 °C
- Schutzart: IP 54

ELEKTRISCHE DATEN

- Steckvorrichtung: IEC-Typ-2-Steckvorrichtung gemäß VDE-AR-E 2623-2-2 mit automatischer Steckerverriegelung
- Ausgangsleistung: Drehstrom 400 V AC, dreiphasig, 16 A (11 kW); auch Wechselstrom 230 V AC, einphasig zu betreiben
- Ladebetriebsart: Mode 3 gemäß IEC 61851
- Schutztechnik: Fehlerstromschutzschalter (RCD) in vorgelagerter Hausinstallation
- Kurzschluss-/Überlastschutz: Leitungsschutzschalter in vorgelagerter Hausinstallation

FUNKTIONEN

- Anzeige: 4 LED-Farben zeigen Betriebsstatus an (Box betriebsbereit, Fahrzeug erkannt, Ladevorgang aktiv, Fehler erkannt)
- Verbrauchsmessung: Mittels des vorhandenen Haushaltszählers in der bestehenden Hausinstallation
- Authentifizierung/Freischtaltung: Schlüsselschalter
- Kommunikation: Steuerung des Ladestroms via Pilotsignal nach IEC 61851: 2010/SAE J1772:2010



BEISPIELHAFTE KOSTEN FÜR DIE MONTAGE DER STROMTANKSTELLE:

Installationspaket inkl. Personen- und Leitungsschutz: 999 € (brutto)

- 10 m NYM 5 x 6 mm² inkl. Verlegung
- 10 m Kabelkanal inkl. Montage
- Inbetriebnahme (15 min)
- Anfahrt im definierten Distributionsgebiet
- Lieferung und elektrischer Anschluss der Wand-Stromtankstelle
- Funktionstest und Protokollierung
- Personen- und Leitungsschutz in vorgelagerter Hausinstallation (Unterverteilung)

100,00 €
Installations-
zuschuss
von Ihrer EVR

